


Pestana Longa MSS SP-43 Tipo A

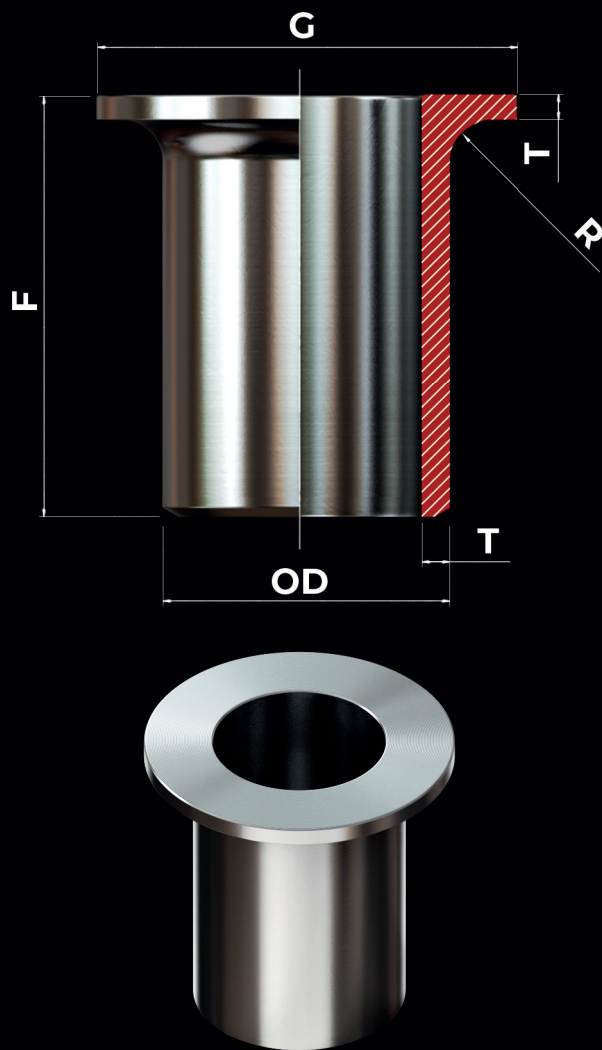

Diâmetro Nominal Pol. (Inch.)	Diâmetro Externo (OD) mm	T			G	F		R (max)	
		SCH 5S.	SCH 10S.	SCH 40S.	Max.	ASME	MSS	Tipo A	Tipo B
1/2"	21,3	1,65	2,11	2,77	35,1	76,0	50,8	3,1	0,8
3/4"	26,7	1,65	2,11	2,87	42,9	76,0	50,8	3,1	0,8
1"	33,5	1,65	2,77	3,38	50,8	102,0	50,8	3,1	0,8
1.1/4"	42,2	1,65	2,77	3,56	63,5	102,0	50,8	4,8	0,8
1.1/2"	48,3	1,65	2,77	3,68	73,2	102,0	50,8	6,4	0,8
2"	60,5	1,65	2,77	3,91	91,9	152,0	63,5	7,9	0,8
2.1/2"	73,2	2,11	3,05	5,16	104,6	152,0	63,5	7,9	0,8
3"	88,9	2,11	3,05	5,49	127,0	152,0	63,5	9,7	0,8
4"	114,3	2,11	3,05	6,02	139,7	152,0	76,2	9,7	0,8
5"	141,2	2,77	3,40	6,55	185,7	203,0	76,2	11,2	1,6
6"	168,2	2,77	3,40	7,11	215,9	203,0	88,9	12,7	1,6
8"	219,0	2,77	3,76	8,18	269,7	203,0	101,6	12,7	1,6
10"	273,1	3,40	4,19	9,27	323,9	254,0	127,0	12,7	1,6
12"	232,9	3,96	4,57	9,53	381,0	254,0	152,4	12,7	1,6
14"	355,6	3,96	4,78	11,13	412,8	305,0	152,4	12,7	1,6
16"	406,4	4,20	4,78	12,7	469,9	305,0	152,4	12,7	1,6
18"	457,2	4,20	4,78	14,27	533,4	305,0	152,4	12,7	1,6
20"	508,0	4,78	5,54	15,01	584,2	305,0	152,4	12,7	1,6
24"	609,6	5,54	63,5	17,48	692,2	305,0	152,4	12,7	1,6

Matéria Prima

Aço Inoxidável ASTM A403
WPS / WPW 304/L e 316/L

Normas

SCH 5 SCH 40 SCH 160
SCH 10 SCH 80

Todas as medidas poderão sofrer alterações sem aviso prévio