


Válvula Retenção Portinhola Horizontal

ASTM A351 CF8 (INOX 304) CLASSE 200LBS. ROSCA BSP

A válvula de retenção horizontal é projetada para permitir o fluxo em uma única direção, prevenindo o retorno do fluido no sistema. É ideal para aplicações em tubulações industriais com exigência de vedação confiável, baixa perda de carga e durabilidade. Sua construção com corpo roscado facilita a instalação e manutenção.

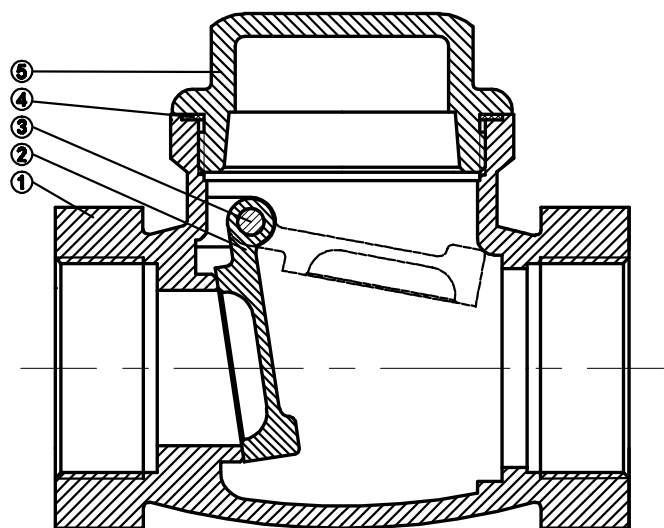

ITEM	PEÇA	MATERIAL
1	Corpo	SS304
2	Disco	SS304
3	Eixo	SS304
4	Junta de Vedação	PTFE
5	Tampa	SS304


Pressão de Trabalho

200 LBS

Faixa de Temperatura

0°C ~ 120°C

Aponte a câmera do seu celular para o QR Code ao lado e entre em contato

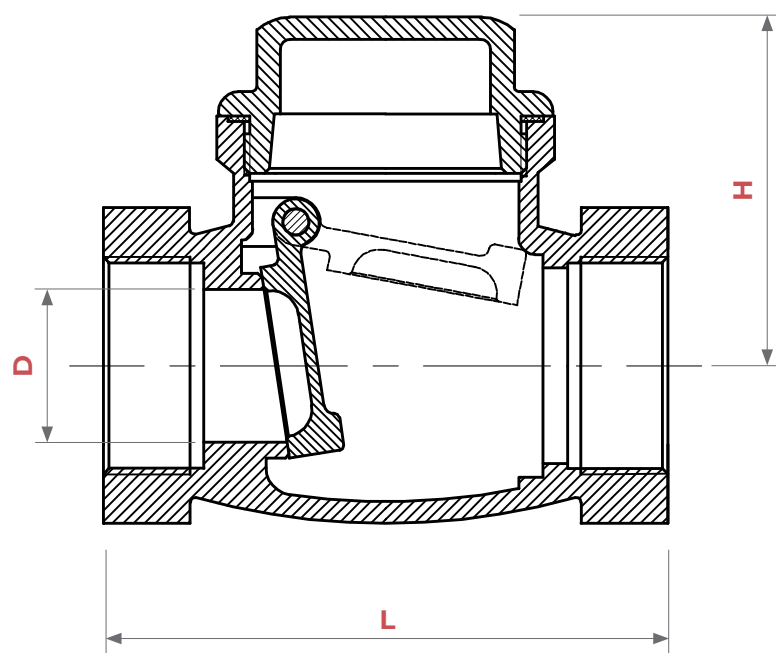

Ø	DN	D	L	H	Peso (Kg)
1/2"	15	15	62	42	0,19
3/4"	20	19	71	46	0,27
1"	25	25	83	50	0,37
1¼"	32	32	100	56	0,57
1½"	40	38	112	62	0,74
2"	50	50	133	71	1,16

Todas as medidas poderão sofrer alterações sem aviso prévio