

Boca de Visita

Com visor

As Bocas de Visita com visor são projetadas para instalação em tanques e reservatórios que exigem inspeção visual do processo sem necessidade de abertura. Garantem praticidade, segurança e conformidade sanitária em diversos segmentos industriais.

Vedação

Silicone / EPDM / NBR / FPM (conforme FDA 177.2600)

Materiais

Aço inoxidável AISI 304 (1.4301) ou 316L (1.4404)

Acabamento interno


Polido sanitário, rugosidade de $0,8\text{ }\mu\text{m}$ – $0,4\text{ }\mu\text{m}$

Acabamento externo

Polido espelhado, fosco ou jateado com areia.

Pressão de trabalho

0 – 0,2 bar

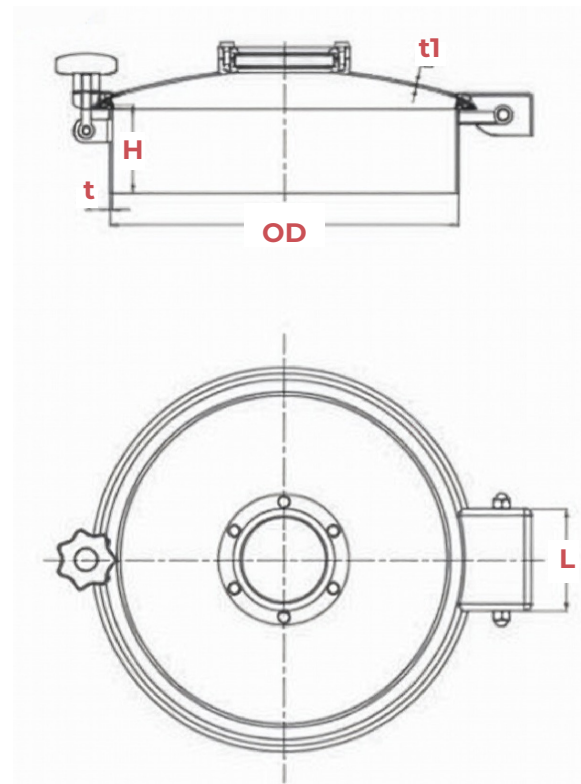

DN	OD (mm)	t (mm)	H (mm)	t1 (mm)	Pressão (Bar)	Visor
DN350	355	2,5	100	2	0 – 0,2	DN80
DN400	406	3	100	3	0 – 0,2	DN100
DN450	456	3	100	3	0 – 0,2	DN150
DN500	506	3	100	3	0 – 0,2	DN200
DN600	608	4	100	3	0 – 0,2	DN400/500